


SOLID 270
MERKUR
ELYSSE
VICTORIA

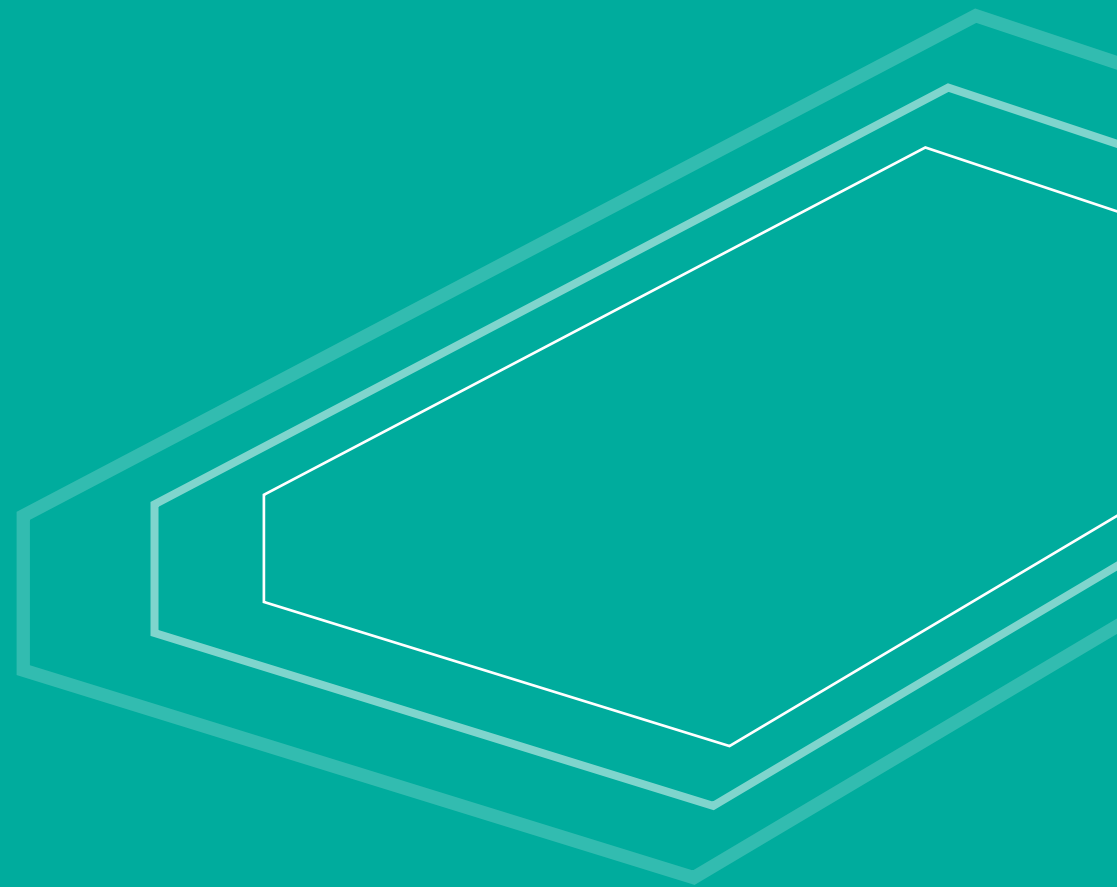

IVC GROUP DOPORUČUJE

DESIGN

Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost.

POKLÁDKA

Všeobecně známá snadnost pokládky je zde umocňována mottem „**Polož a chod**“.

ÚDRŽBA

Jedinečná ochrana horní vrstvy PUR usnadňuje Vaši pravidelnou péči o podlahovinu.

TEPELNÝ KOMFORT

Tepelně izolační vlastnosti Vám dovolí ponechat domácí obuv ve skříni.

ZVUKOVÝ KOMFORT

Redukce kročejového hluku potěší hlavně sousedy pod Vámi.




Systém řízení jakosti IVC Group byl auditován externí nezávislou certifikační institucí. Výsledek šetření vyústil v obdržení certifikátu ISO 9001 : 2008 Certifikát pro „vývoj, výroba, prodej a dodávka podlahových krytin. Tento certifikát ISO 9001 potvrzuje jak IVC Group, tak i jejím zákazníkům prominentní roli, kterou tito zákazníci, výrobky a služby získají naší politikou.


* IAG testovací program IVC Group potvrzuje, že podlahoviny jsou klasifikovány jako A+ nejnížší kategorie emisních limitů dle Francouzských regulí z 25/03/2012.

PRŮŘEZ MATERIÁLEM


Konstrukce výrobku

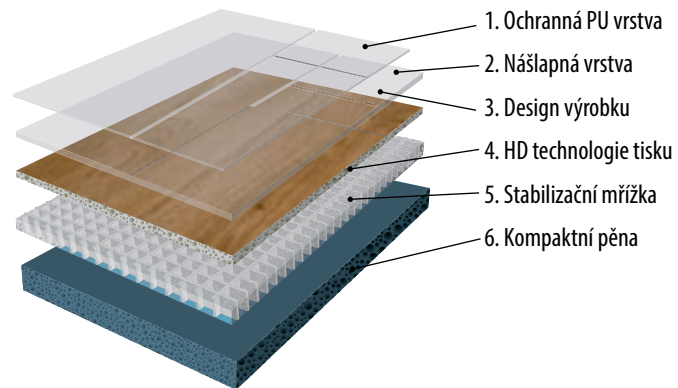

Konstrukce akustické podlahy EN 649 - kompaktní pěna

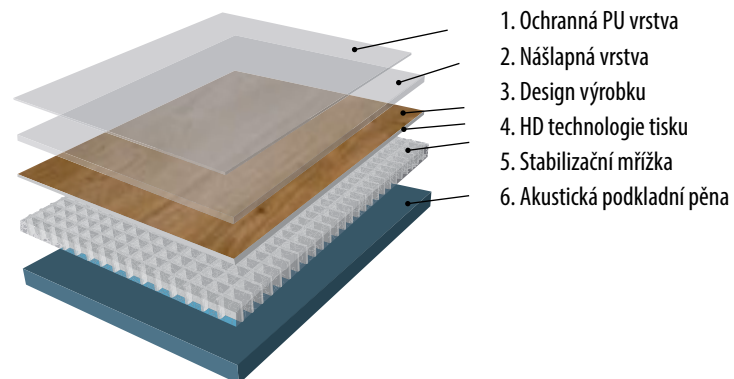

Konstrukce výrobku dle EN 649 - kompaktní pěna

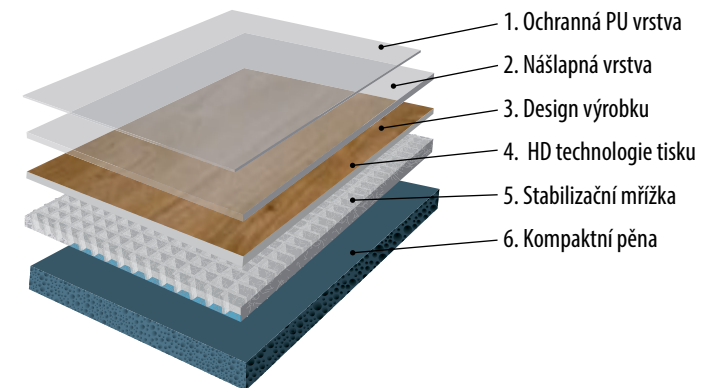




SOLID 270



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Třída zátěže: EN 685

Typ podlahy: PVC podlaha



celková tloušťka:
2,0 mm



barevná stálost:
6



tloušťka nášlapné vrstvy:
0,7 mm



stálost rozměru:
 $\leq 0,05 \%$



délka role: 25m
šířka role: 4 a 2 m



tepelná izolace:
EN 12524 0,25 w/(m.K)



hmotnost:
2,758 kg/m²



recyklovatelný:
ano



odolnost vůči bodovému zatížení: $\leq 0,1$ mm



chemická odolnost:
EN 423 velmi dobrá



kolečkové židle:
velmi dobrá



požární klasifikace: EN 13501-1



krokový útlum:
 ΔL_w 7 dB



statická elektrická náchylnost:
 ≤ 2 kV



skupina oděru:
T



protiskluznost: DIN 51130 R10
EN 13893 DS



EN 14041:2004



Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.



SOLID 270



PŘEHLED DEKORŮ




Provence 603
2-4m




Provence 604
2-4m



Corsica 752
2-4m

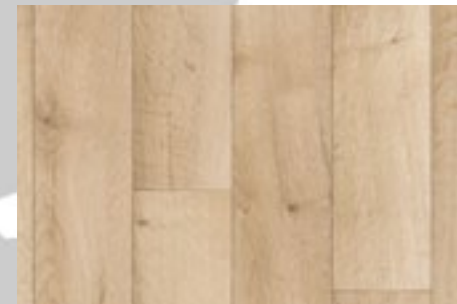


Madrid 730
2-4m

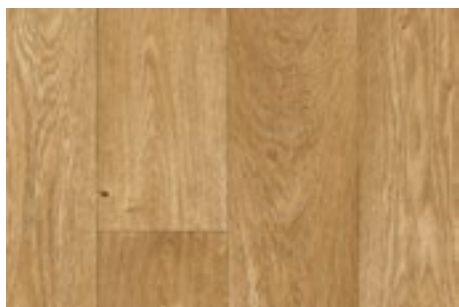


Flanders 735
2-4m



Flanders 749
2-4m

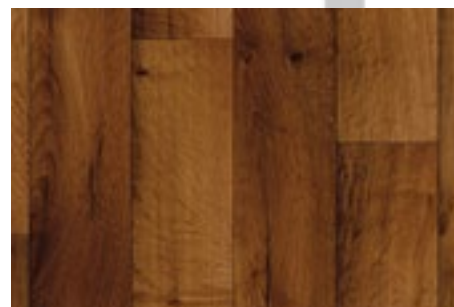

Madrid 743
2-4m

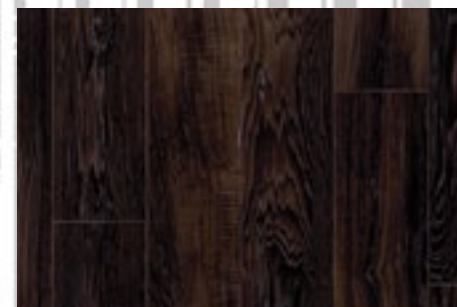

Almond 799
2-4m



SOLID 270



PŘEHLED DEKORŮ



Vera 744
2-4m

7cm




Lama 742
2-4m

10cm




Costa Rica 745
2-4m

10cm

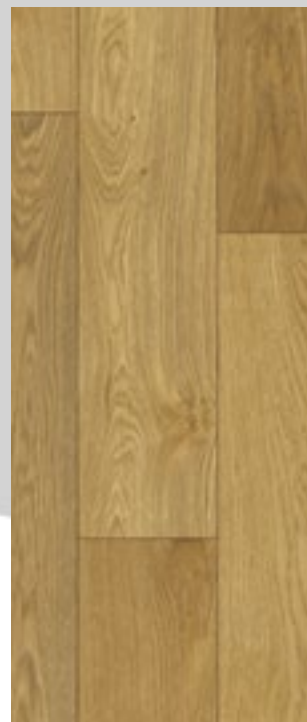

Brest 744
2-4m

10cm

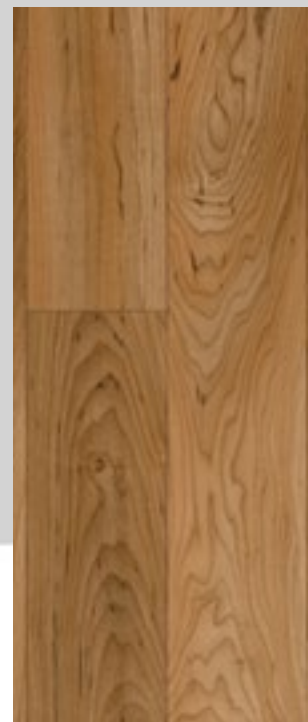

Costa Rica 749
2-4m

10cm




Lama 747
2-4m

10cm


SOLID 270




PŘEHLED DEKORŮ

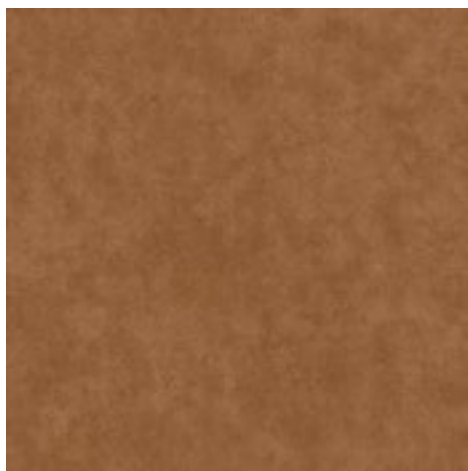


Papilio 668
2-4m

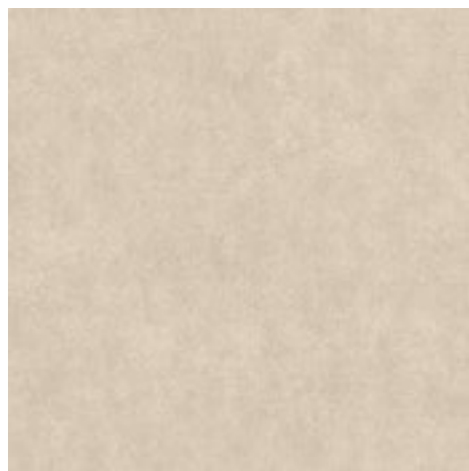

Papilio 635
2-4m

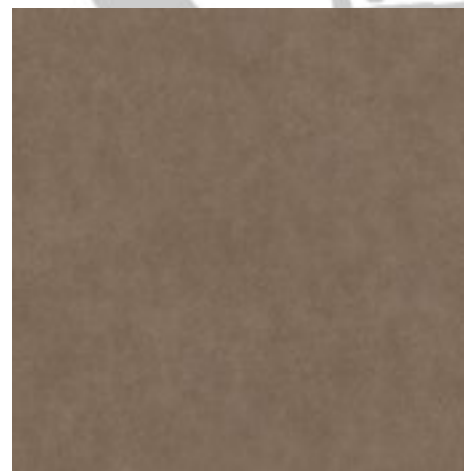

Papilio 648
2-4m

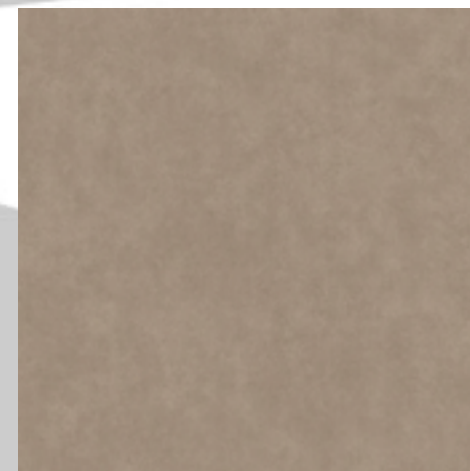

Papilio 682
2-4m

SOLID 270



PŘEHLED DEKORŮ



Papilio 693
2-4m



Papilio 676
2-4m



Papilio 686
2-4m



Papilio 697
2-4m

MERKUR




Scarlet 536

 **leoline**[®]
residential floors

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Třída zátěže: EN 685



32



celková tloušťka:
3,40mm



tloušťka nášlapné vrstvy:
0,40mm



délka role: 25m
šířka role: 4 a 2m



hmotnost:
2,55 kg/m²




kolečkové židle:
ano



EN 14041 06

Typ podlahy: PVC podlaha



41



krokový útlum:
ISO 717 16 dB



podlahové topení:
vhodné



chemická odolnost:
velmi dobrá



požární klasifikace: EN 13501-1
Bfl-s1



protiskluznost: DIN 51130 R10
DS



Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.

MERKUR



Scarlet 585

PŘEHLED DEKORŮ



Scarlet 502
2-4m



Scarlet 536
2-4m



Scarlet 585
2-4m

MERKUR



Chicago 589

PŘEHLED DEKORŮ



Chicago 542
2-4m



Chicago 548
2-4m



Chicago 589
2-4m



Verbier 571

PŘEHLED DEKORŮ



Verbier 543
2-4m



Verbier 571
2-4m

MERKUR




Alba 592


PŘEHLED DEKORŮ




Alba 731
2-4m

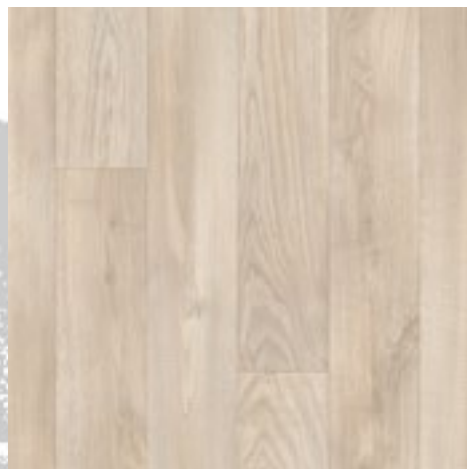

Alba 792
2-4m

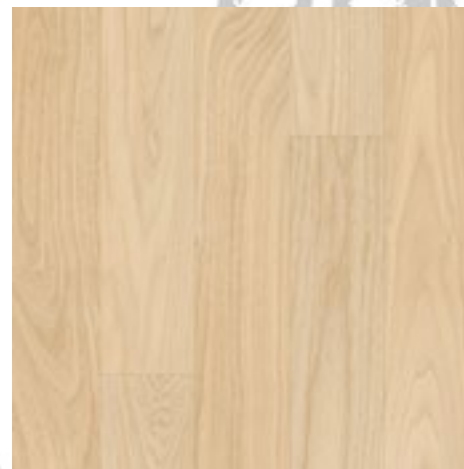

Alassio 732
2-4m

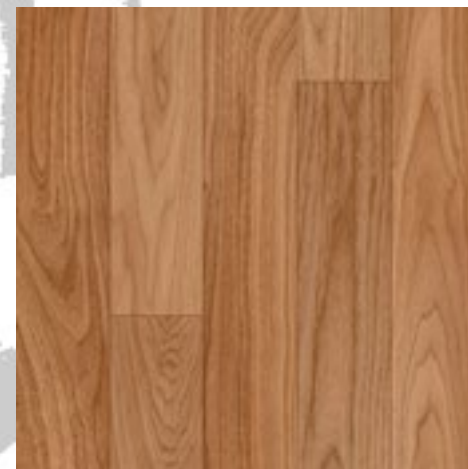

Alassio 764
2-4m

MERKUR




Hatari 594

PŘEHLED DEKORŮ



Hatari 533
2-4m

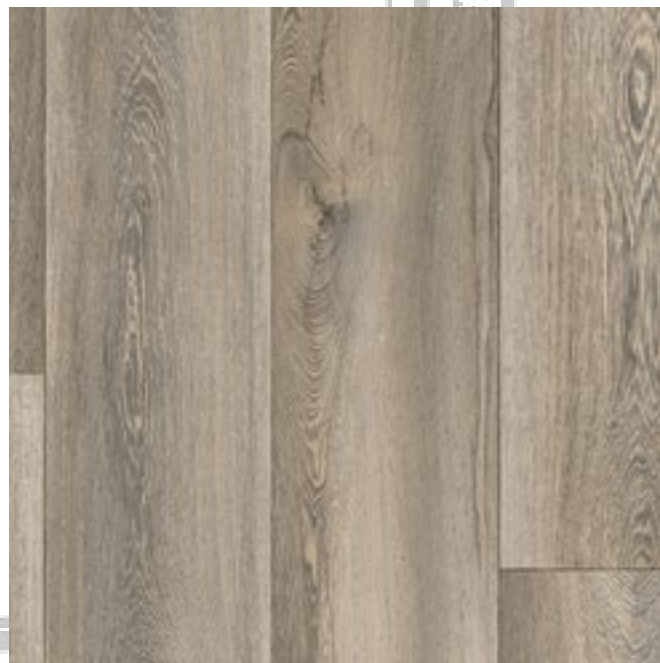

Hatari 594
2-4m



Royal Oak 598


PŘEHLED DEKORŮ




Royal Oak 508
2-4m



Royal Oak 545
2-4m

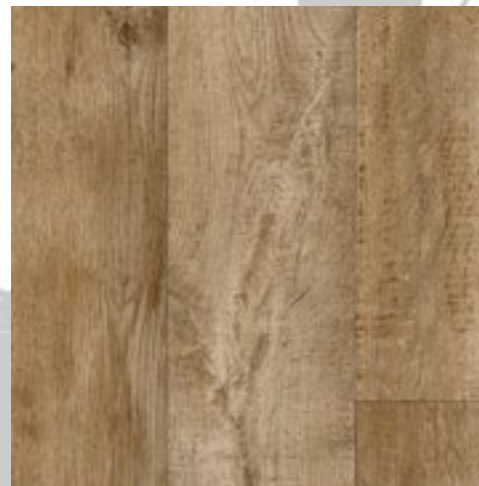

Royal Oak 548
2-4m

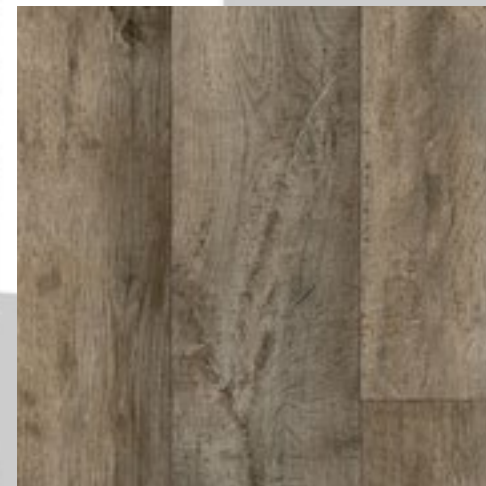

Royal Oak 598
2-4m

MERKUR

PŘEHLED DEKORŮ



Bolivia 543
2-4m



Botticelli 537
2-4m



Module 549
2-4m

ELYSEE



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Třída zátěže: EN 685



32



celková tloušťka:
3,30mm



tloušťka nášlapné vrstvy:
0,40mm



délka role: 25m
šířka role: 4, 3 a 2m



hmotnost:
2,450 kg/m²



kolečkové židle:
velmi dobrá



EN 14041:2004

Typ podlahy: PVC podlaha



41



podlahové topení:
vhodné



recyklovatelný:
ano



požární klasifikace:
EN 13501-1



protiskluznost: DIN 51130 R11
DS



Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.



San Remo 536

PŘEHLED DEKORŮ



San Remo 532
2-4m

20cm



San Remo 536
2-4m

20cm




San Remo 594
2-4m

20cm



San Remo 542
2-4m

20cm

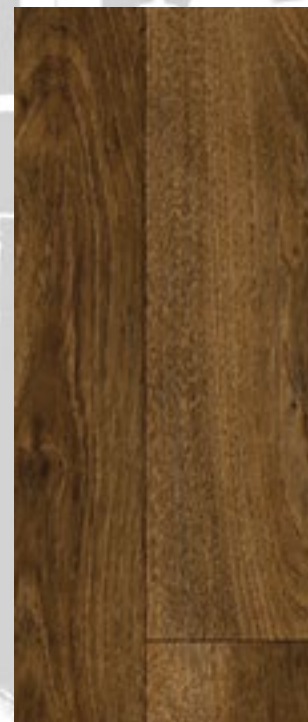

San Remo 544
2-4m

20cm



San Remo 596
2-4m

20cm

VICTORIA




Bolivia 539



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Třída zátěže: EN 685



23



celková tloušťka:
3,7mm



tloušťka nášlapné vrstvy:
0,3mm



délka role: 25m
šířka role: 4 a 2m



hmotnost:
2,25 kg/m²



kolečkové židle:
ano



krokový útlum:
20 dB



EN 14041:2004

Typ podlahy: PVC podlaha



31



tepelné vytápění:
vhodné



recyklovatelný:
ano



chemická odolnost:
ano




požární klasifikace: EN 13501-1



protiskluznost: DIN 51130 R10
DS



Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním.

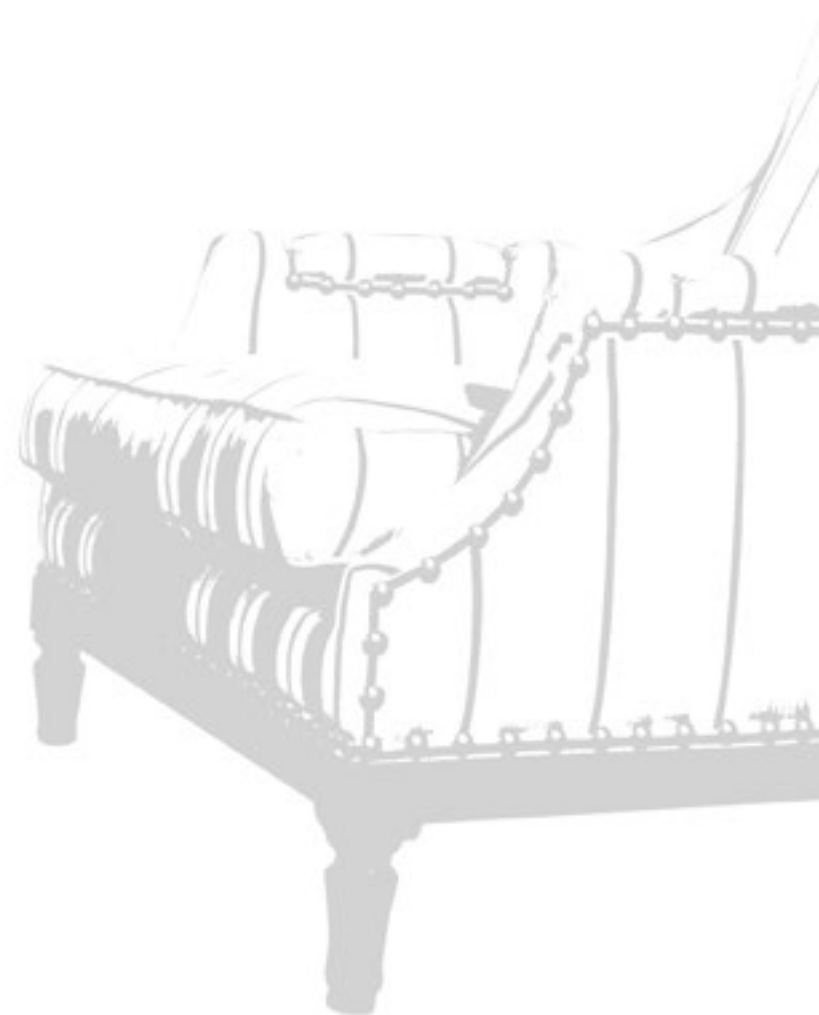

VICTORIA




PŘEHLED DEKORŮ



Forest 543
2-4m

7cm

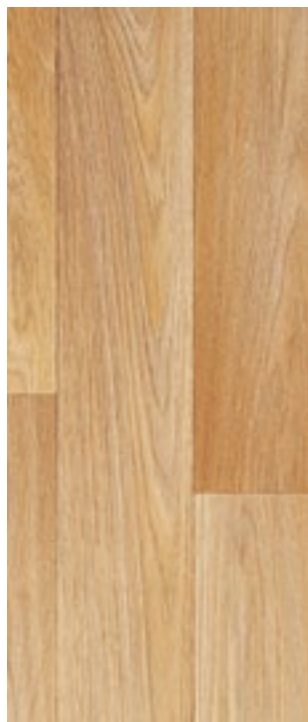


Camargue 533
2-3-4m

10cm



Botticelli 543
2-4m

12cm

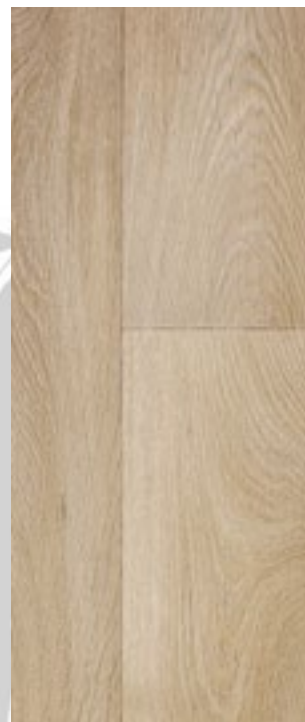

Toronto 593
2-3-4m

17cm



Bolivia 539
2-3-4m

20cm



Tibet D 543
2-3-4m

11-13-15cm

VICTORIA



PŘEHLED DEKORŮ




Toledo 536*
3-4m

33,3x33,3cm



Ticino 565
3m

1x1cm

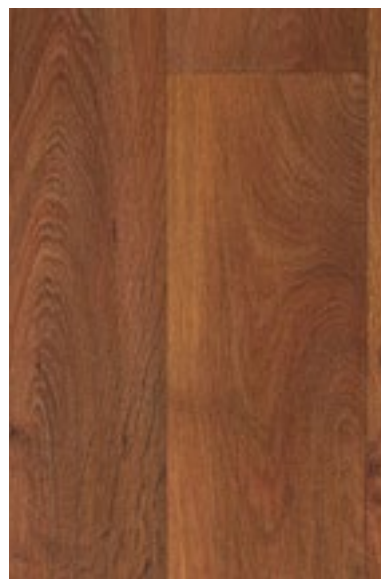

Toronto 548
2-4m

17cm



Bretagne 749
2-3-4m

10cm



Barcelona D 591
3-4m

23x33cm

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Dr. Schutz

1. Preventivní opatření

Dobře zvolené a dimenzované čisticí zóny nebo rohože zachytí maximální množství vnášených nečistot. Ideální velikost pro objekt na minimálně 3-4 kroky. Zóny udržovat v čistotě. Pohyblivý nábytek opatřete vhodnými kluzáky, podložkami nebo kolečky.

2. Čištění po pokládce

Po pokládce provést první čištění - odstranění všech zbytků výrobních a montážních nečistot. Použít CC-PU-čistič zředěný s vodou v poměru 1:10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čisticí roztok nanést rovnoměrně na podlahu, nechat 10 minut působit, poté povrch vydrhnout ručně nebo jednokotoučovým strojem. Použít kartáč nebo červený pad. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu a povrch přemýt čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čisticího roztoku.

3. Běžné čištění a ošetřování

3.1 Odstraňování prachu

Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mopem.

3.2 Manuální nebo strojové mokré čištění

Pro odstranění přilnutých nečistot použít CC-PU-čistič zředěný v poměru 1 : 200 s vodou a plochu vytírat ručně vhodným mopem (např. CC-Quick-Step) nebo přemýt čisticím automatem. V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používat CC-Desinfekční prostředek-konzentrát.

3.3 Mezistupňové čištění

Na odolné, ulpívající nečistoty použít intenzivní čištění roztokem CC-PU-čističe a vody v koncentraci, která odpovídá stupni znečištění plochy (např. 1:50 až 1:100). Čištění provádět kartáčem, čisticím automatem nebo sprejovou metodou.